

65t

日立建機 CX650

 真木海工株式会社
土木・浚渫工事一式

■主ブーム定格総荷重表

単位:t

作業半径 (m)	ブーム長さ(m)								
	9	12	15	18	21	24	27	30	33
3.5	65.00	3.6m×65.00t							
4.0	65.00	65.00	4.2m×61.85t						
4.5	58.35	58.15	57.95	4.7m×55.45t					
5.0	52.10	51.95	51.85	51.80	5.3m×47.05t				
5.5	44.80	44.70	44.55	44.45	44.35	5.8m×40.80t			
6.0	39.30	39.15	39.00	38.90	38.80	38.75	6.4m×35.15t	6.9m×31.35t	
7.0	31.45	31.30	31.15	31.05	30.95	30.85	30.80	30.70	7.5m×27.70t
8.0	25.05	25.95	25.80	25.70	25.60	25.50	25.45	25.35	25.25
9.0	19.30	22.15	21.95	21.90	21.75	21.65	21.60	21.50	21.40
10.0		19.30	19.10	19.00	18.85	18.75	18.70	18.60	18.45
12.0		11.6m×15.20t	15.05	14.95	14.75	14.65	14.60	14.50	14.35
14.0			12.35	12.20	12.05	11.95	11.90	11.75	11.60
16.0			14.2m×12.15t	10.30	10.10	10.00	9.90	9.80	9.65
18.0				16.8m×9.65t	8.65	8.55	8.45	8.30	8.20
20.0					19.4m×7.85t	7.40	7.30	7.20	7.05
22.0						6.50	6.40	6.25	6.15
24.0							5.70	5.55	5.40
26.0							24.6m×5.50t	4.90	4.75
28.0								27.2m×4.60t	4.25
29.8									3.85

■仕様

最大吊(つ)り上げ荷重	t×m	65×4.0
基本ブーム長さ	m	9
最長ブーム長さ	m	54
ジブブーム長さ	m	9~18
ブーム+ジブ長さ	m	45+18
主巻ロープ巻上/下速度	m/min	*1 100/65/32 *2 74/37
輔巻ロープ巻上/下速度	m/min	*1 100/65/32 *2 74/37
ブーム巻上/下ロープ速度	m/min	*1 53 *2 60
旋回速度	min ⁻¹ (rpm)	3.0(3.0)
走行速度	km/h	*1 1.3/0.9 *2 1.5/1.1
登坂能力	% (度)	40(22)
エンジン名称		日野 H07C-T
エンジン定格出力	kW/min ⁻¹ (PS/rpm)	132.4/2,000(180/2,000)
接地圧	kPa (kgf/cm ²)	77.6(0.79)
全装備質量	t	64.9(9m ブーム+65t フック)


〈注〉 本表の単位は、国際単位系によるSI単位表示。()内は、従来の単位表示を併記したものです。

*1、*2 負荷により速度変化します。

*2 本数値はバケットモードの場合です。

■寸法図

単位:

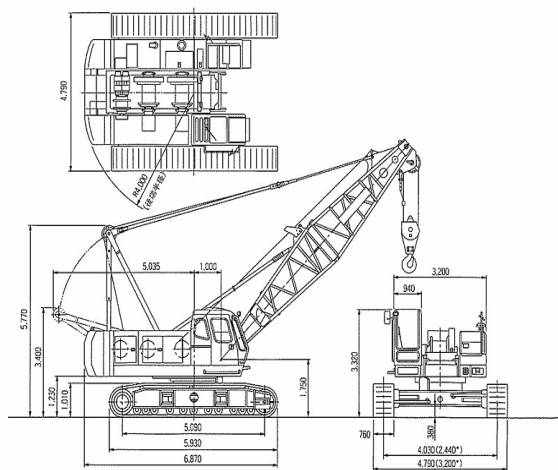

* 寸法はサイドフレーム縮小時の寸法を示す。